


NEU




## KNICKEINRICHTUNG TYP 2

für ELKA Schranken Baureihe PARKING bis Baumlänge 4.000mm

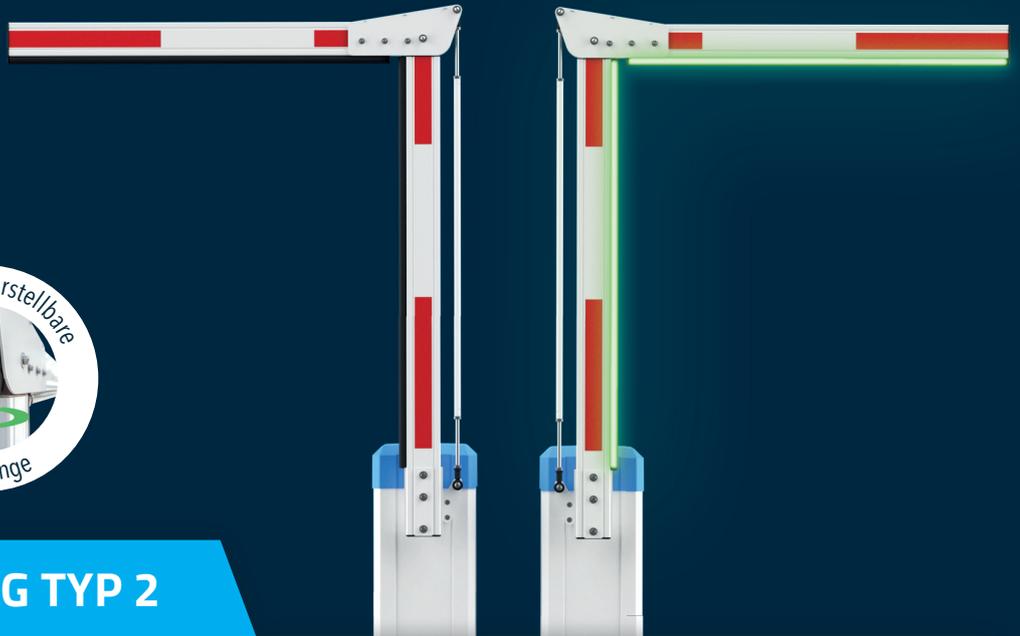


### Professionell

- ✓ Hohe Lebensdauer durch wartungsfreie Gelenkköpfe und gedichtete Wälzlager
- ✓ Verwendung hochwertiger Bauteile aus Edelstahl
- ✓ Einfache Montage und nachträgliche Justierbarkeit über stufenlos verstellbare Zugstange (Einstellbereich 600mm, mit optionaler Verlängerung 900mm)

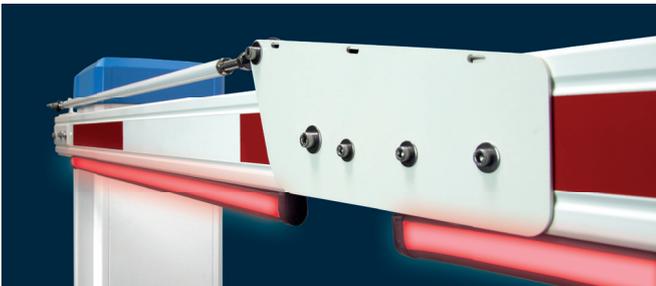


### Komfortabel

- ✓ LED-Baumbeleuchtung in der Baumunterkante (optional)
- ✓ Verblindetes Knick-Gelenk mit interner Kabelführung für LED-Baumbeleuchtung (vandalismusgeschützt)

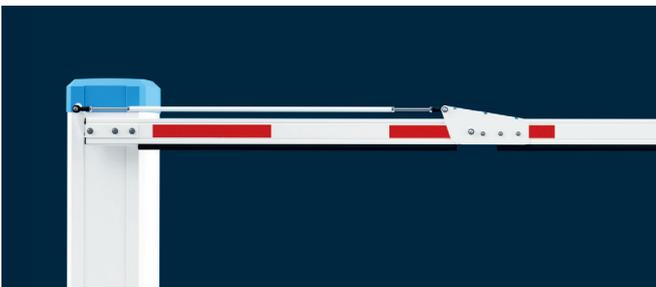

### Sicherheit

- ✓ Ausgelegt für Windlastklasse 2-4 (modellabhängig)
- ✓ Die in den Normen vorgeschriebenen Aufschlagkräfte werden bei min. einer Laufzeit eingehalten - ein Betrieb ist somit auch überall dort zugelassen, wo Personenverkehr aus baulichen Gründen nicht ausgeschlossen werden kann.

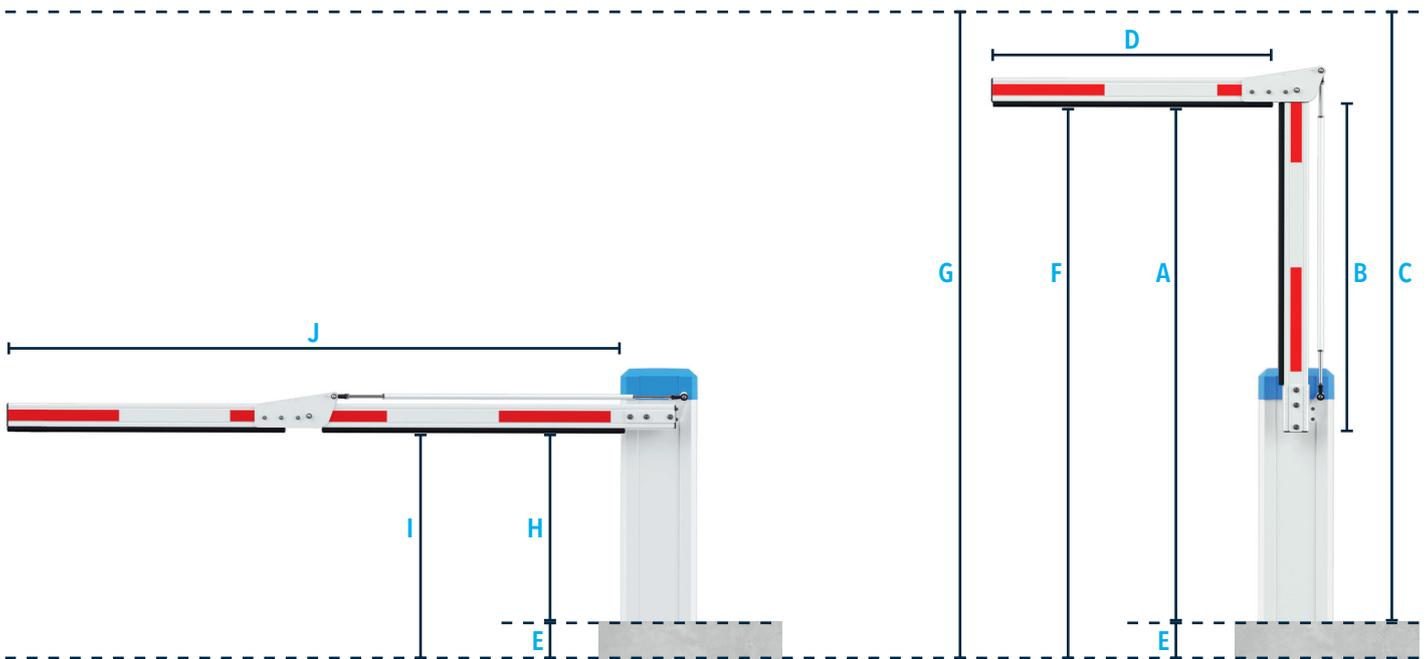

**A** = Durchfahrthöhe ab Oberkante Sockel (min. 1.700mm, max. 2.300mm, optional max. 2.600mm\*)

**B** = Baumlänge, erstes Teilstück (A - 810mm, min. 890mm, max. 1.490mm, optional max. 1.790mm\*)

**C** = Deckenhöhe ab Oberkante Sockel (A + 185mm, min. 1.885mm, bei max. Länge B min. 2.485mm, optional min. 2.785mm\*)

**D** = Baumlänge, zweites Teilstück (max. 1.310mm für P 2500, max. 1.810mm für P 3000, max. 2.310mm für P 3500, max. 2.810mm für P 4000)

**E** = Sockelhöhe (Fahrbahn bis Sockeloberkante)

**F** = effektive Durchfahrthöhe (A + E)

**G** = Deckenhöhe ab Fahrbahn (C + E)

**H** = Sockeloberkante bis Schrankenbaumunterkante (820mm)

**I** = Fahrbahn bis Schrankenbaumunterkante (E + H)

**J** = effektive Sperrbreite bei ungekürztem Baum (max. 2.365mm für P 2500, max. 2.865mm für P 3000, max. 3.365mm für P 3500, max. 3.865mm für P 4000)

\*Optional mit zusätzlicher Verlängerung von 300mm.

Bei Verwendung der optionalen LED-Beleuchtung in der Baumunterkante verringert sich die Durchfahrthöhe (Maß A) um 5mm.

**ELKA**

**CONSEL**  
designed for security

**Consel Group AG**  
Brunaustasse 185  
8951 Fahrweid  
Schweiz  
Tel. 043 277 83 00  
Fax 043 277 83 01  
sales@consel.ch  
www.conselgroup.com