

Zubehör für Handschranken



Verriegelung 1 und 2*
Profil-Zylinderschloss am
Schrankenständer (optional)



Verriegelung 3 und 4*
Feuerwehr-Dreikant und
Profil-Zylinderschloss am
Schrankenständer (optional)



Profil-Zylinderschloss
am Auflagepfosten
(optional)

*Version 2 und 4 mit Zwangsschließung



Feuerwehr-Dreikant
am Auflagepfosten
(optional)



Edelstahlbolzen
für bauseitiges Vorhänge-
schloss am Auflage-
pfosten (optional)



Pendelstütze*
mit den zusätzlichen
Gegengewichten



Auflagepfosten*
gummigedämpft

*Ab EH 40L (4.000mm Sperrbreite) ist immer eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten erforderlich.

Technische Daten bis 4.500mm:

Typ	EH 25L	EH 30L	EH 35L	EH 40L	EH 45L
Baumlänge / Sperrbreite (mm)	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Baumaufnahme	links / rechts verwendbar				
Baummaße H/B (mm)	100 x 50				
Schrankengewicht ca. (kg)	45	54	55	56	64
Baumgewicht ca. (kg)	5,3	6,4	7,4	8,4	9,5
Pendelstütze oder Auflagepfosten	optional			zwingend	
Anzahl Gegengewichte	0	2	2	2	4
Standardfarben	Ständer RAL 3002 (rot), Sonderfarben optional				

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten ab 5.000mm:

Typ	EH 50L	EH 55L	EH 60L	EH 65L	EH 70L	EH 75L
Baumlänge / Sperrbreite (mm)	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Baumaufnahme	links / rechts verwendbar					
Baummaße H/B (mm)	100 x 50	100 x 50 plus Baumabspannung				
Schrankengewicht ca. (kg)	73	102	110	119	127	136
Baumgewicht ca. (kg)	10,5	15,0	16,0	17,1	18,1	19,1
Pendelstütze oder Auflagepfosten	zwingend					
Anzahl Gegengewichte	6	12	14	16	18	20
Standardfarben	Ständer RAL 3002 (rot), Sonderfarben optional					

Technische Änderungen vorbehalten

ELKA Handschranken



abspannung
5L (5.500mm Sperrbreite)
umfang enthalten


Ihr Partner für Vertrieb - Montage - Service:



Consel Group AG
Furtbachstrasse 4
8107 Buchs ZH
Tel. +41 (0)43 277 83 00
Fax +41 (0)43 277 83 01
sales@consel.ch
www.conselgroup.com



ELKA Handschranken

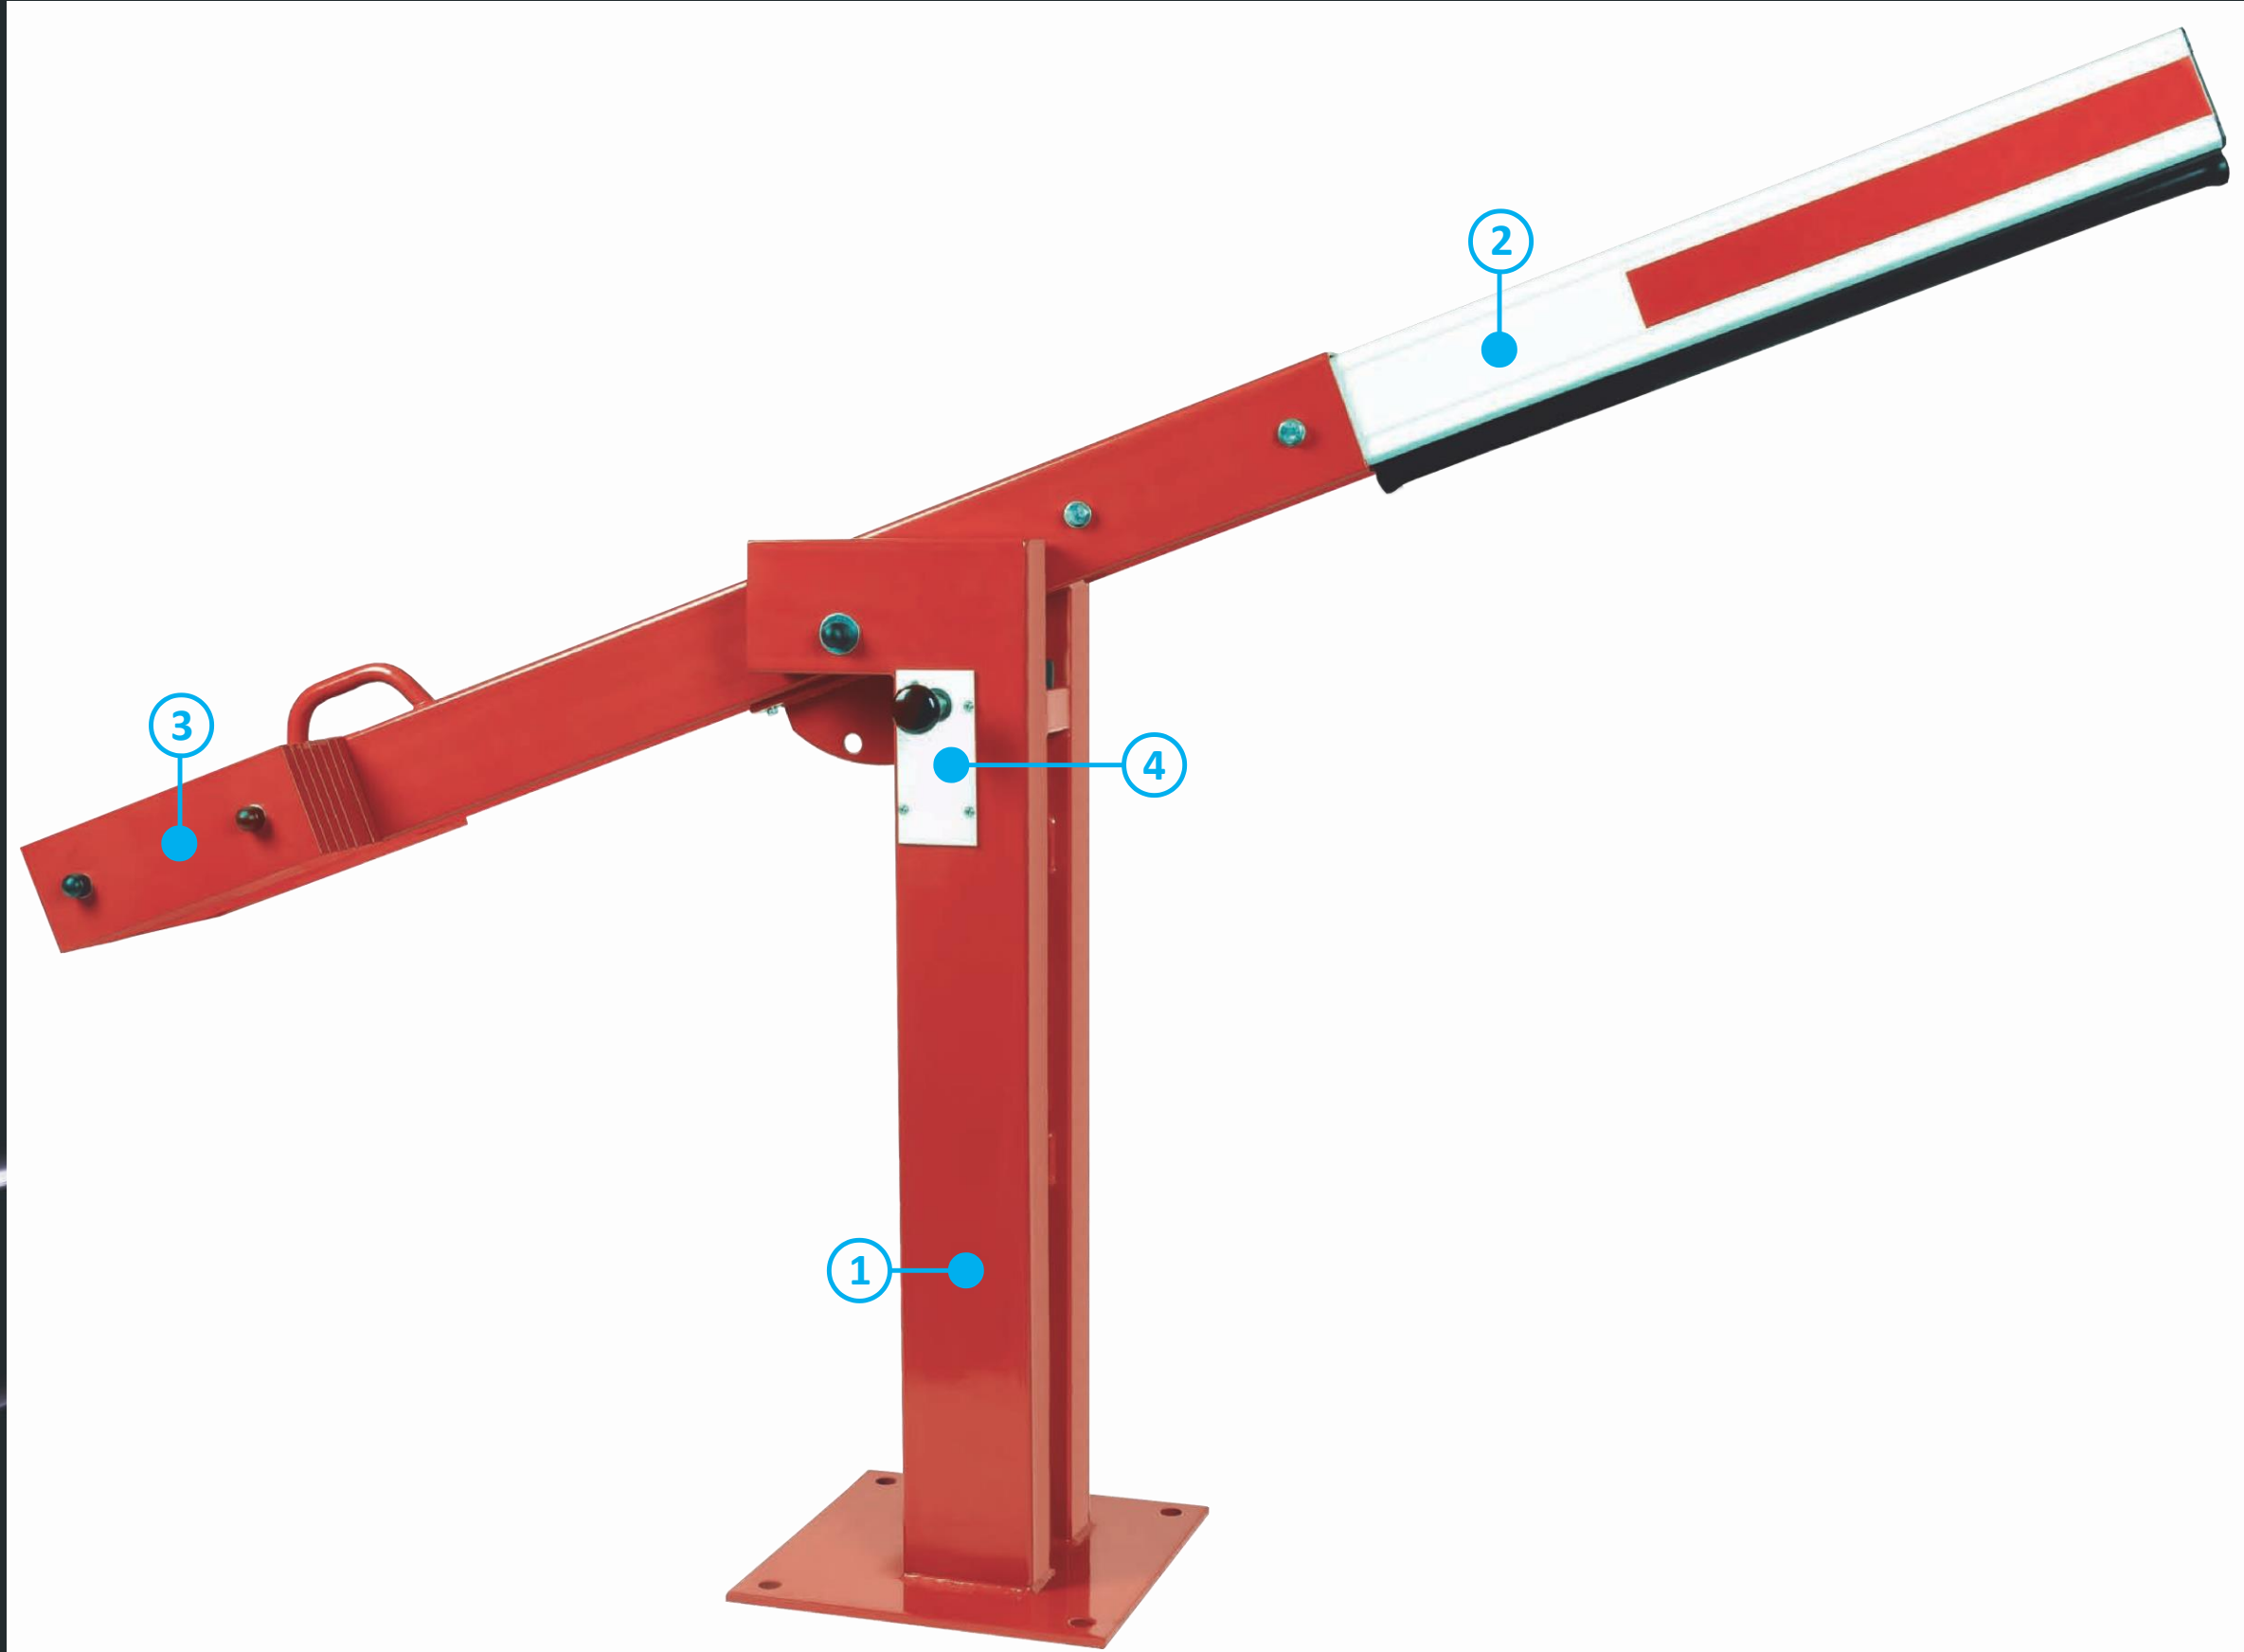

Darauf kommt es an...

- ① **Schrankenständer**
aus verzinktem Stahl, RAL 3002 (rot)
- ② **Schrankenbaum**
aus Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9010 (weiß), mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante
- ③ **Gegengewichte**
für optimalen Gewichtsausgleich, zur leichten Bedienung
- ④ **Standard-Verriegelung**
über Rastbolzen