

Die mobile Fahrzeugsperrre **ARMIS ONE** schützt öffentliche Veranstaltungen wirkungsvoll vor Überfahrtaten und regelt deren Zufahrten. Dabei bleiben Zugangs- und Fluchtwege jederzeit passierbar und die Sicht uneingeschränkt.

Wirkungsvoller Schutz – einfach umklappbar

Wird eine Zufahrt für Notfallfahrzeuge oder Anlieferungen benötigt, lassen sich die Sperrelemente mühelos und in Sekundenschnelle manuell umklappen. Dank integrierter, klappbarer Rampen ist die Installation einfach und schnell.

Die Vorteile von ARMIS ONE


- als Einzelelement nach neusten Normen zertifiziert
- manuell klappbare Sperrelemente
- geringe Eindringtiefe (8,3 Meter)
- schneller Aufbau dank integrierter, klappbarer Rampen
- cleveres Logistikkonzept (Lagerung/Transport)
- normgerechte Durchlass- und Fluchtwegbreiten
- ungehindertes Passieren mit Rollstuhl / Kinderwagen
- manipulationsicher – keine Bewachung erforderlich
- rutschfeste Oberflächen

Technische Spezifikationen

Elemente	Basismodul mit einklappbaren Rampen aus Vollgummi
Bauart	Verzinkter Stahl mit auswechselbaren rutschfesten Auflagen und vier Verbindungspunkten
Breite	1'845 mm
Länge mit eingeklappten Rampen	1'320 mm
Länge in Lauf-/ Fahrtrichtung inkl. Rampen	3'410 mm
Höhe ab Boden	110 mm
Gewicht Modul komplett mit Rampen	770 kg
Überfahrbarkeit	40 t (D400)
Achslast Modul	10 t
Stoßfestigkeit / Anpralllast	750'000 Joule (Breakout Resistance)
Zertifizierungen	ISO 22343-1:2033 und DIN SPEC 91414.1 mit 7,2t@48km/h, inkl. Verschiebe- und Manipulationstest (MK2), Eindringtiefe: 8,3 Meter, Verschiebung: unter 10 cm, V/7200[N2A]/48/90:8.3/0.00
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ speziell rutschfeste Oberflächen ■ Handläufe (kurz/lang) ■ Schwerlastpalette für Lagerung und Transport ■ Abdeckblachen für Schwerlastpaletten ■ Reflektorstreifen für Rampen ■ seitliche Abschlussrampen

designed for security

Das ARMIS ONE Sperrmodul kann einzeln oder als Kette von mehreren Modulen eingesetzt werden.

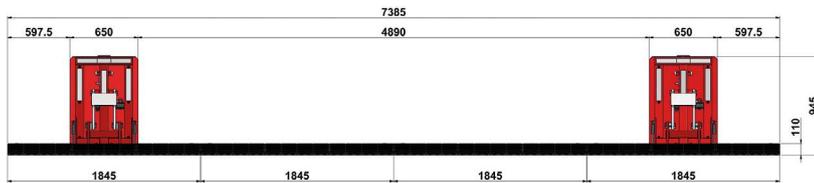


Sperrung mit vier Elementen: zwei geschlossen, zwei abgesenkt. Durchfahrtsbreite: 4,9 Meter.




Sperrung mit drei Elementen: zwei geschlossen, ein abgesenkt. Durchfahrtsbreite: 3 Meter.

Masse eines Sperrelements mit Rampen:

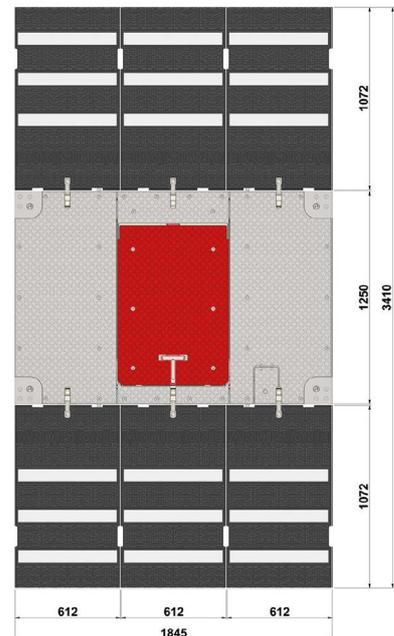

Sperrung mit optionalen seitlichen Rampen

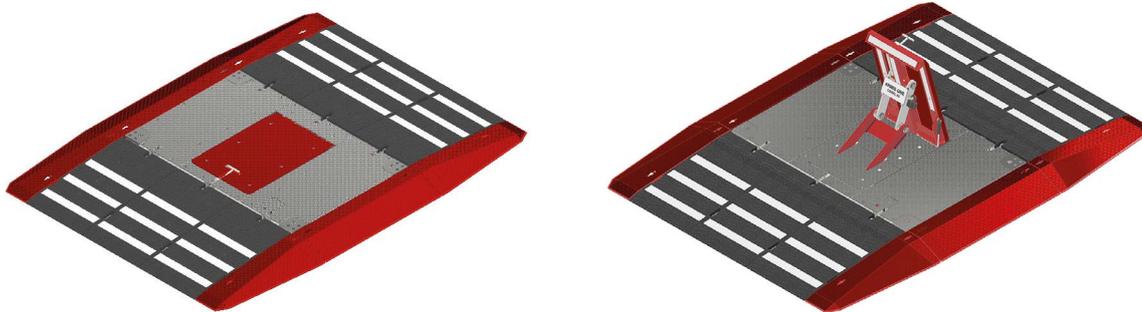

Schwerlastpaletten für Sperrmodule

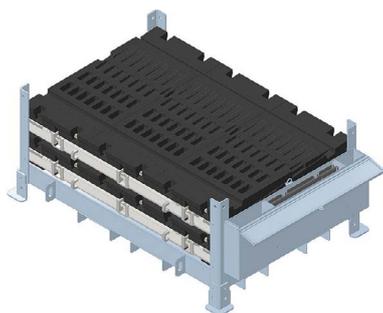


Abbildung:
zwei Sperrungen gestapelt

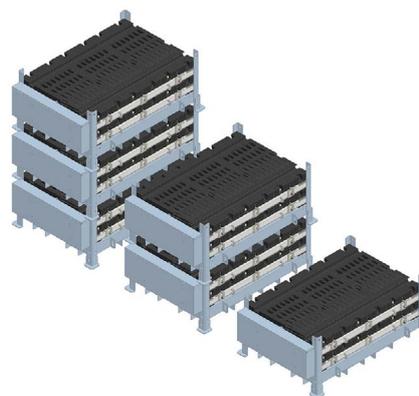


Abbildung:
mehrfach gestapelte
Paletten