



Mobiler Zufahrtsschutz mit ARMIS GO: hohe Performance und Flexibilität

Ob Jahrmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt oder Demonstration – überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, hat Sicherheit oberste Priorität. **ARMIS GO** ist eine mobile Sperre, die unbefugte Fahrzeuge wirksam fernhält und zuverlässigen Schutz vor Überfahrtaten bietet. Sie eignet sich ideal für Bereiche, in denen keine Zufahrten gewährt werden müssen.

Hohe Durchgängigkeit – barrierefrei

ARMIS GO bietet zuverlässige Absicherung in Bereichen mit hohem Personenaufkommen. Zugangs- und Fluchtwege bleiben dabei jederzeit barrierefrei und sicher nutzbar, auch bei grossen Veranstaltungen.

Schneller Aufbau

ARMIS GO wird direkt auf den Boden gestellt und ist sofort einsatzbereit – ganz ohne Montage oder feste Verankerung. Die Sperre kann flexibel als Einzelmodul, in Reihe oder als Ergänzung zu ARMIS ONE eingesetzt werden.

Multifunktional einsetzbar


ARMIS GO schützt nicht nur zuverlässig, sondern dient bei Bedarf auch als Beschwerungselement. Mit Zubehör wie Abfallkübelhaltern wird sie zum multifunktionalen Bestandteil der Event-Infrastruktur – optional ergänzt durch individuell bedruckbare Hussen als Werbefläche.

Zertifizierungen

ISO 22343-1:2023 mit 7,2t@48km/h,
Performance: V/7200[N2A]/48/90:12,3/0.00
DIN SPEC 91414-1: Verschiebe- und Manipulationstest (MK2)

Die Vorteile von ARMIS GO auf einen Blick

- zertifiziert als Einzelmodul
- geringe Eindringtiefe von 12,3 Metern
- schneller Aufbau ohne Montage / Bodenverankerung
- gut sichtbar bei zurückhaltendem Design
- überwachungsfrei – sehr hoher Vandalismus- und Manipulationsschutz
- barrierefrei für Fussgänger, Radfahrer und Rollstühle
- werkzeugloses Verschieben per Handhubwagen oder Verschiebegerät (arretierbar)
- in Schutzrichtung nicht durch Fahrzeuge verschiebbar
- Zusatzfunktion als Ballast oder Sicherungselement
- Gummifüsse schützen den Bodenbelag und gleichen Unebenheiten aus
- grosszügige Flächen an Vorder- und Rückseite für Kennzeichnung, Sponsoring oder Werbebotschaften
- Module verbindbar für erhöhte Sicherheit
- hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

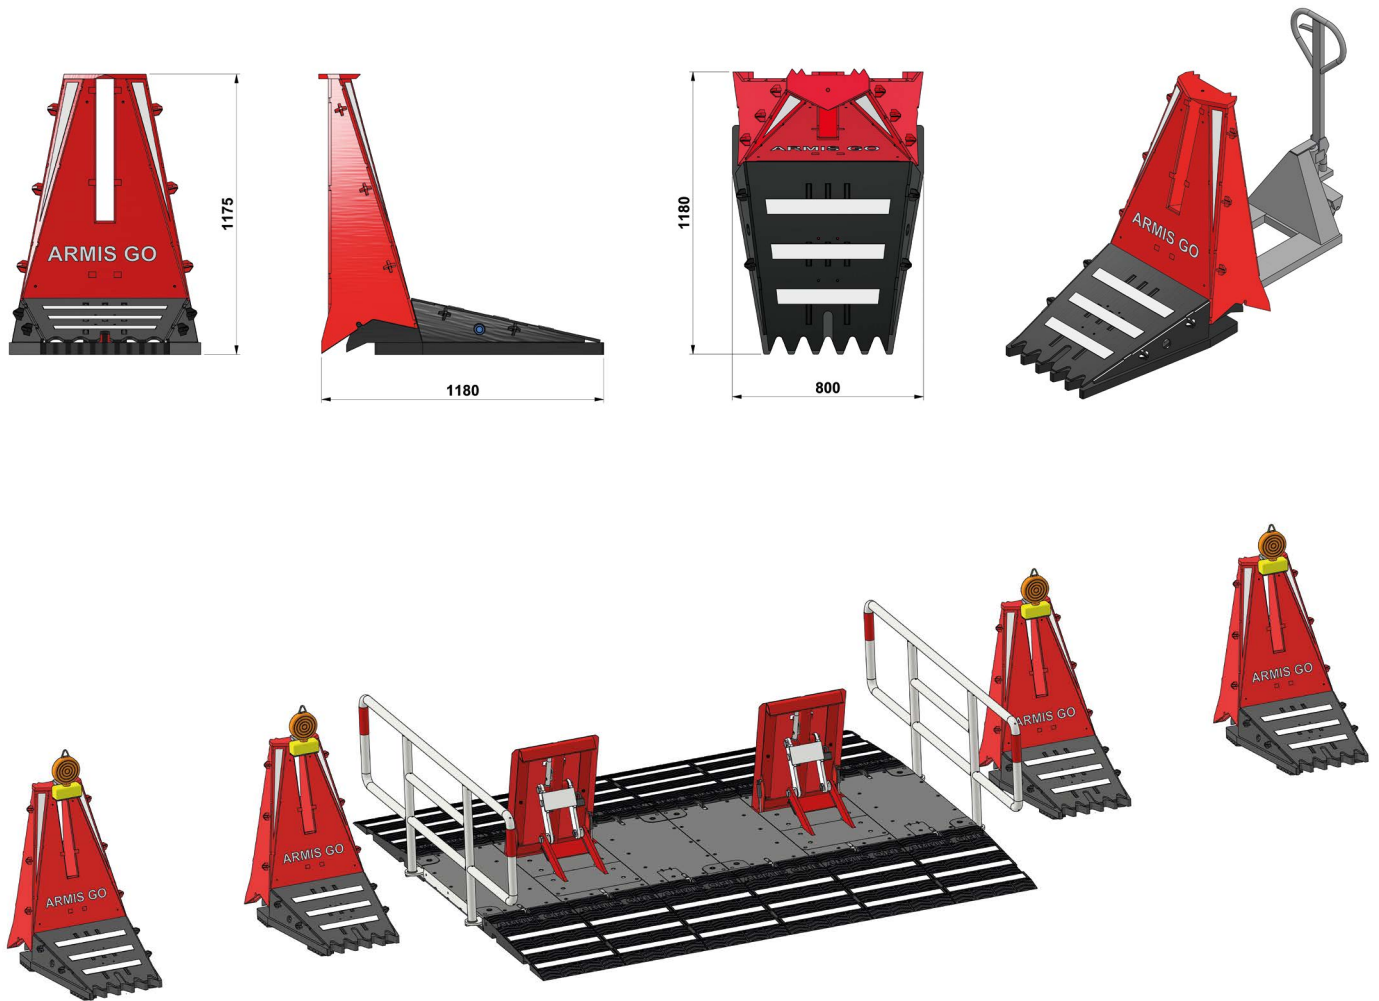

Technische Spezifikationen

Bauart	Sperre aus hochfestem Spezialstahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit speziellen Krallen und Gummifüssen.
Breite	800 mm
Länge	1180 mm
Höhe ab Boden	1175 mm
Gewicht	621 kg
Wirkungsrichtung	90° frontal und 45° seitlich. Von hinten keine Wirkung.
Eindringtiefe	Eindringtiefe bei 650 kJ (7,2t@48km/h): 12,3 Meter
Stossfestigkeit / Anpralllast	750'000 Joule (Breakout Resistance)
Zertifizierungen / Performance Rating	ISO 22343-1:2023 mit 7,2t@48km/h, Eindringtiefe: 12,3 Meter, V/7200[N2A]/48/90:12,3/0.00 Manipulations- und Verschiebetest (MK2) nach DIN SPEC 91414-1
Optionen	■ Verbinder unter den ARMIS GO Modulen ■ Verbinder ARMIS GO zu ARMIS ONE ■ Montageleisten für das Anbringen von Werbebannern zwischen den Modulen ■ Befestigungsset für LED-Lampen und Sicherheitsbaken ■ Überzüge/Hussen als Werbeträger ■ Abfallkübelhalter