



Protection d'accès temporaire : performance élevée et flexibilité maximale

Qu'il s'agisse d'une fête foraine, d'un marché de Noël, d'un festival ou d'une manifestation : partout où de nombreuses personnes se rassemblent, la sécurité est essentielle.

ARMIS GO est une barrière mobile conçue pour stopper efficacement les véhicules non autorisés – et garantir une protection fiable contre les attaques au véhicule-bélier.

Libre circulation – sécurité sans obstacle

ARMIS GO sécurise les zones à forte affluence sans entraver les flux de personnes. Les voies d'accès et d'évacuation restent entièrement libres et accessibles – même lors d'événements de grande ampleur.

Installation ultra-rapide

Sans ancrage ni fixation : ARMIS GO se pose simplement au sol et est immédiatement opérationnel. Utilisable seul, en série ou en complément de ARMIS ONE.

Polyvalence maximale


En plus de sa fonction de protection, ARMIS GO peut servir d'élément de lestage. Avec des accessoires comme des supports pour poubelles, il devient un composant multifonctionnel de l'infrastructure événementielle – personnalisable avec des housses imprimées pour des messages publicitaires ou de sponsoring.

Certifications

ISO 22343-1:2033 – 7,2 t à 48 km/h
Performance : V/7200[N2A]/48/90:12,3/0.00
DIN SPEC 91414-1 – en attente

Les avantages d'ARMIS GO en un coup d'œil

- certifié comme module individuel
- profondeur de pénétration réduite : 12,3 mètres
- installation sans montage ni ancrage au sol
- design sobre mais hautement visible
- sans surveillance – résistance extrême au vandalisme et à la manipulation
- 100 % accessible pour piétons, cyclistes et personnes en fauteuil roulant
- déplacement manuel sans outils (transpalette ou chariot adapté, verrouillable)
- non déplaçable par des véhicules en sens protégé
- utilisable comme élément de lestage ou de sécurité
- pieds en caoutchouc protégeant le sol et absorbant les irrégularités
- larges surfaces avant/arrière pour marquage, publicité ou sponsoring
- modules interconnectables pour une sécurité renforcée
- excellent rapport qualité-prix – solution économique et performante

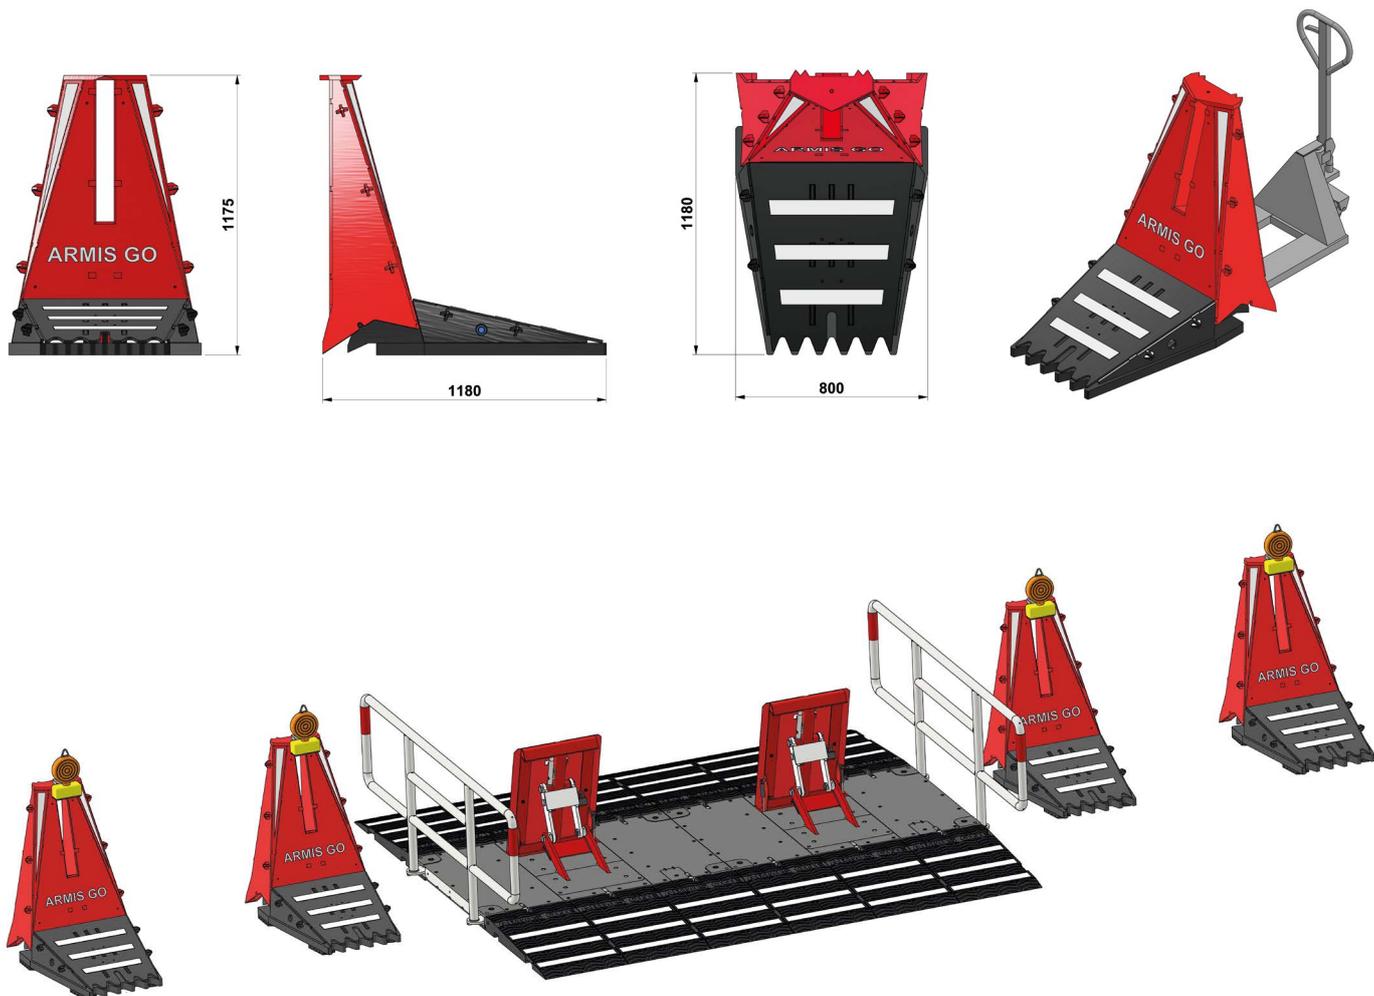

Données techniques

Type de construction	Barrière en acier spécial haute résistance, galvanisée à chaud et revêtue par poudre, équipée de griffes spéciales et de pieds en caoutchouc.
Largeur	800 mm
Longueur	1180 mm
Hauteur à partir du sol	1175 mm
Poids	621 kg
Sens d'impact	90° frontal et 45° latéral. Aucun effet depuis l'arrière.
Profondeur de pénétration	Profondeur de pénétration à 650 kJ (7,2 t à 48 km/h) : 12,3 mètres
Résistance aux chocs / Charge d'impact	750'000 joules (résistance à l'effraction)
Certifications / Classe de performance	ISO 22343-1:2033 avec 7,2 t à 48 km/h, profondeur : 12,3 m, V/7200[N2A]/48/90:12,3/0.00 Test de résistance à la manipulation et au déplacement (MK2) selon DIN SPEC 91414-1 : en attente
Options	<ul style="list-style-type: none"> ■ Connecteurs entre modules ARMIS GO ■ Connecteur ARMIS GO vers ARMIS ONE ■ Rails de fixation pour banderoles publicitaires entre les modules ■ Kit de fixation pour lampes LED et balises de sécurité ■ Housses publicitaires personnalisables ■ Support pour poubelles