



## Mobiler Zufahrtsschutz mit ARMIS AIR: maximale Flexibilität ohne Hebezeug

Temporärer Zufahrtsschutz verlangt nach Lösungen, die schnell verfügbar und flexibel einsetzbar sind. ARMIS AIR wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Zufahrten **ohne aufwendige Logistik** gesichert werden müssen. Die mobile Durchfahrtssperre lässt sich von ein bis zwei Personen ohne Kran oder Stapler aufstellen und ist sofort einsatzbereit. Sie verbindet zuverlässigen Zufahrtsschutz mit maximaler Flexibilität – ideal für Veranstaltungen, Stadtfeste, Weihnachtsmärkte, Demonstrationen und weitere temporäre Sicherheitskonzepte.

### Schneller Aufbau ohne Hebezeug

ARMIS AIR wird direkt auf den Boden gestellt und ist sofort einsatzbereit – ganz ohne Montage oder Bodenverankerung. Dank integriertem Nasenrad lässt sich die Sperre von einer Person mit dem AIR-Mover oder Hubstapler einfach bewegen und flexibel positionieren. So lassen sich Zufahrten schnell, effizient und mit minimalem Personalaufwand sichern und freigeben.

### Aufprallaktiviert und selbstrückstellend

Das bewegliche Aufprallmodul wird erst im Ereignisfall aktiviert und leitet die Aufprallenergie kontrolliert in den Untergrund ab. Nach der Belastung stellen vorgespannte Druckfedern das Sperrmodul automatisch wieder in seine Ausgangsposition zurück. Ein manuelles Zurückstellen oder der Austausch von Sollbruchschrauben entfällt.

### Kompakt transportieren und flexibel einsetzen

Das intelligente Nesting-System ermöglicht den platzsparenden Transport und die effiziente Lagerung mehrerer Einheiten. Dazu werden die Sperren einfach ineinander geschoben. ARMIS AIR wird frei aufgestellt und kann jederzeit flexibel verschoben oder für Durchfahrten geöffnet werden. Das schafft maximale Flexibilität bei Transport, Lagerung und im Einsatz.

### Zertifizierungen



ISO 22343-1:2023 mit 7,2 t @ 48 km/h

Performance: V/7200[N2A]/48/90:18,9/0.93

DIN SPEC 91414-1: Verschiebetest

### Die Vorteile von ARMIS AIR auf einen Blick

- barrierefrei für Fußgänger, Radfahrer, Rollstuhlfahrer
- gute Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente
- hohe Standort- und Einsatzflexibilität
- Bedienung und Positionierung durch eine Person
- schneller Rettungszugang mit AIR-Mover
- leichte, aber sehr robuste Sperre < 300 kg
- zertifiziert als Einzelmodul ohne Montage/Verankerung
- schnelle Positionierung ohne Kran oder Stapler
- platzsparender Transport und Lagerung dank Nesting
- Möglichkeit für Werbefläche
- wartungsarm durch robuste, rein mechanische Konstruktion

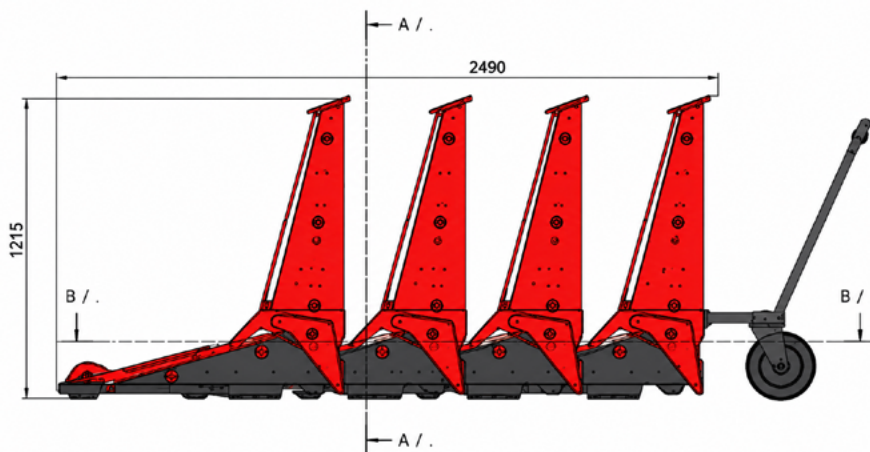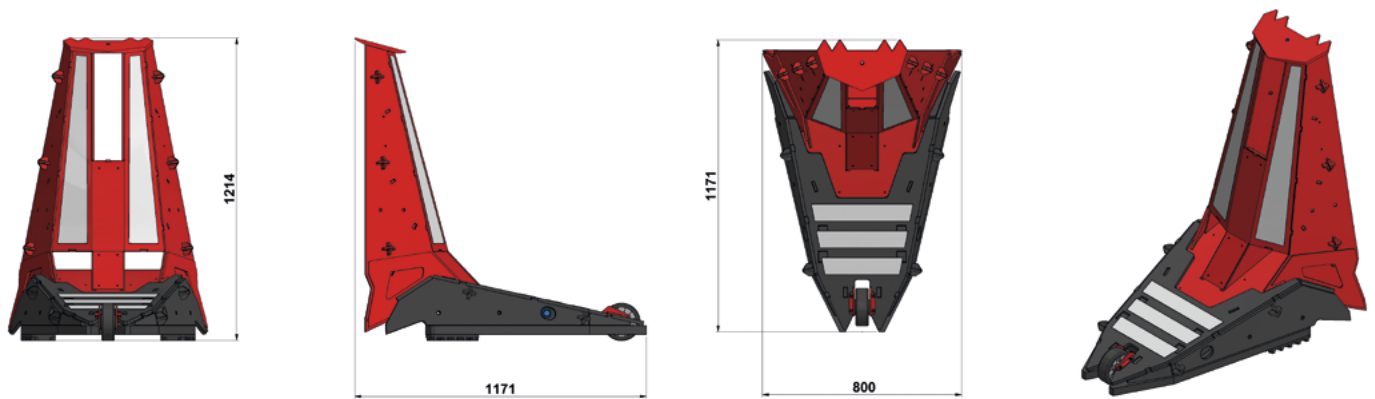

## Technische Spezifikationen

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauart</b>                                | Sperre aus hochfestem Spezialstahl beschichtet, mit speziellen Krallen, Gummifüssen und Transportrad vorne                                                                                                                                                |
| <b>Breite</b>                                | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Länge</b>                                 | 1130 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Höhe ab Boden</b>                         | 1215 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gewicht</b>                               | 283 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nesting</b>                               | 4 Einheiten = 2490 mm Länge                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wirkungsrichtung</b>                      | 90° frontal und 45° seitlich. Rückseitig keine Wirkung.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eindringtiefe</b>                         | Eindringtiefe bei 650 kJ (7,2t@48km/h): 18,9 Meter                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stossfestigkeit / Anpralllast</b>         | 750'000 Joule (Breakout Resistance)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zertifizierungen / Performance Rating</b> | ISO 22343-1:2023 mit 7,2t@48km/h, Eindringtiefe: 18,9 Meter, V/7200[N2A]/48/90:18,9/0.93<br>Verschiebetest nach DIN SPEC 91414-1: 0,9 Meter                                                                                                               |
| <b>Optionen</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ AIR-Mover</li> <li>■ Montageleisten für das Anbringen von Werbebannern zwischen den Modulen</li> <li>■ Befestigungsset für LED-Lampen und Sicherheitsbaken</li> <li>■ Überzüge/Hussen als Werbeträger</li> </ul> |