



ARMIS AIR : protection d'accès certifiée et mobile

La protection temporaire des accès exige des solutions rapides et flexibles. Avec ARMIS AIR, sécuriser les accès devient plus simple : cette barrière mobile anti-véhicules s'installe à une ou deux personnes, sans engin de levage. Elle allie protection certifiée, mobilité et facilité de manipulation, avec un minimum de personnel. Idéale pour les événements, les fêtes populaires et les manifestations.

Installation rapide, sans levage

ARMIS AIR se pose directement au sol et est immédiatement opérationnelle, sans montage ni ancrage. Un AIR-Mover ou un simple transpalette suffit pour la manutention. Les barrières se positionnent ainsi rapidement sur tous types de sols.

Des accès libérés en quelques secondes

ARMIS AIR reste mobile même en service. Grâce à sa roue jockey intégrée et à l'AIR-Mover, une seule personne peut la déplacer sans effort. Les accès s'ouvrent en quelques secondes pour les véhicules de secours ou de livraison, puis sont aussitôt sécurisés.

Retour automatique après impact

En cas de collision, le module mobile transmet l'énergie de l'impact au sol de manière contrôlée. Des ressorts de compression précontraints le ramènent ensuite automatiquement en position initiale. Aucun

repositionnement manuel ni remplacement des vis de cisaillement n'est nécessaire.

Transport et stockage optimisés


Grâce au système Nesting, plusieurs barrières s'emboîtent les unes dans les autres. L'encombrement est ainsi réduit au minimum lors du transport et du stockage.

Certifications

ISO 22343-1:2023 – 7,2 t à 48 km/h
Performance : V/7200[N2A]/48/90:18,9/18,4
DIN SPEC 91414-1 : essai de déplacement

Les avantages d'ARMIS AIR en un coup d'œil

- module individuel certifié, sans montage ni ancrage
- accès rapide des secours avec l'AIR-Mover
- manipulation par une seule personne
- installation sans grue ni chariot élévateur
- barrière légère et robuste (moins de 300 kg)
- libre passage des piétons, cyclistes et personnes en fauteuil roulant
- bonne visibilité grâce aux éléments réfléchissants
- transport et stockage compacts grâce au système Nesting
- positionnement et utilisation flexibles
- entretien réduit grâce à une mécanique robuste

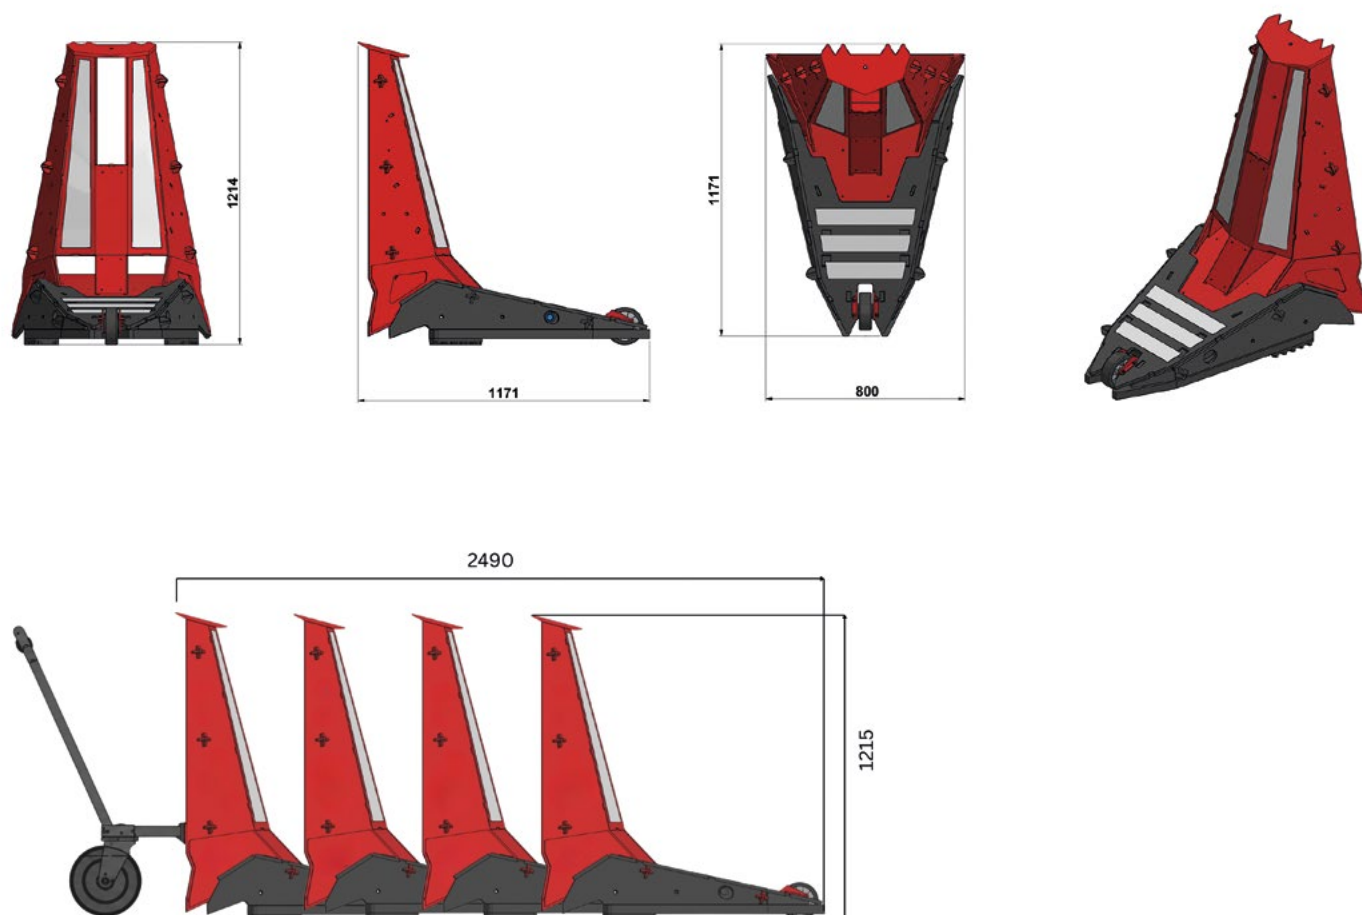

Spécifications techniques

Construction	Barrière en acier spécial haute résistance avec revêtement de protection, équipée de griffes spéciales, de pieds en caoutchouc et d'une roue de transport à l'avant.
Largeur	800 mm
Longueur	1171 mm
Hauteur depuis le sol	1214 mm
Poids	283 kg
Emboîtement (Nesting)	4 Einheiten = 2490 mm Länge
Sens d'efficacité	90° de face et 45° de côté. Aucune efficacité par l'arrière
Distance de pénétration	Distance de pénétration à 650 kJ (7,2 t à 48 km/h) : 18,9 m
Résistance aux chocs / charge d'impact	750'000 Joule (Breakout Resistance)
Certifications / Classification de performance	ISO 22343-1:2023 – 7,2 t à 48 km/h, distance de pénétration : 18,9 m, V/7200[N2A]/48/90:18,9/18,4 Essai de déplacement selon DIN SPEC 91414-1 : 0,9 m
Options	<ul style="list-style-type: none"> ■ AIR-Mover ■ Profilés de fixation pour banderoles publicitaires entre les modules ■ BKit de fixation pour lampes LED et balises de sécurité ■ Housses personnalisables à des fins publicitaires